

OPTIMASI DESAIN DIMENSI SILINDER ARM PADA HYDRAULIC EXCAVATOR PC 1250-7

Hasan Basri¹, Ery Diniardi², Anwar Ilmar Ramadhan^{3*}

¹Jurusan D3 Otomotif dan Alat Berat, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

^{2,3}Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. Cempaka Putih Tengah No.27 Jakarta 10510

*E-mail: anwar.ilmar@ftumj.ac.id

ABSTRAK

Dunia industri alat berat di Indonesia telah dimulai pada medio tahun 1990-an, perusahaan alat berat pertama yaitu PT. United Tractor, Tbk, yang mulai dengan jual beli dan juga sewa alat-alat berat diseluruh wilayah Indonesia. Salah satu jenis alat-alat berat tersebut adalah *Hydraulic Excavator*, dimana fungsi dari alat tersebut adalah untuk menggali tanah, membuat parit, memuat material ke *dump truck* atau kayu ke *trailer*. Konstruksi *excavator* bagian atasnya (*upper structure*) mampu berputar (*swing*) 360°, sehingga alat ini sangat lincah untuk penggalian dan pemindahan tanah atau material lainnya pada areal sempit. Tujuan penelitian ini menganalisa kondisi optimum desain dimensi silinder arm dari sistem hidrolik pada *Hydraulic Excavator*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi analitik desain dimensi silinder arm di sistem hidrolik pada *Hydraulic Excavator*, sehingga diperoleh desain dan hasil kondisi yang optimum di alat berat. Untuk mencari kondisi optimum tersebut dilakukan dengan menggunakan metode *Full Factorial*.

Kata kunci: *desain, silinder arm, optimum, dimensi*

ABSTRACT

The world's heavy equipment industry in Indonesia has started in the mid-1990s, the first heavy equipment companies, namely PT. United Tractor Tbk, which began with the purchase and lease of heavy equipment across Indonesia. One type of heavy equipment are Hydraulic Excavator, where the function of the device is to excavate the soil, making trenches, loading material into dump truck or timber to the trailer. Construction excavator uppers (upper structure) can rotate (swing) 360°, so that the tool is very agile for excavation and removal of soil or other material in a narrow area. The purpose of this study to analyze the condition of optimum design of cylinder dimensions on the arm of a hydraulic system Hydraulic Excavator. The method used is an analytical study of the design dimensions of the cylinder arm in the hydraulic system in hydraulic excavator, in order to obtain design and optimum conditions result in heavy equipment. To search for the optimum conditions were calculated using the Full Factorial.

Keywords: *design, arm cylinder, optimum, dimension*

PENDAHULUAN

Ilmu dan pengetahuan hingga saat ini terus berkembang dengan pesat, dan mengikuti pergerakan peradaban manusia, termasuk mengikuti pertumbuhan penduduk dan keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penemuan teknologi baru dan inovasi terhadap teknologi tersebut selalu terjadi pada komponen kehidupan, semua dengan cepat berubah dan berganti menjadi lebih baik dengan hal-hal baru dan lebih tepat guna.

Termasuk didalam dunia industri pertambangan dan juga industri lainnya, yang senantiasa mengikuti kemajuan teknologi tersebut. Sebut saja untuk memperoleh hasil sumber daya alam seperti batubara, dan juga mineral batuan lainnya memiliki alat untuk mengeruk atau menggali dengan bantuan alat tersebut perusahaan ataupun industri tambang dan juga industri lainnya dapat menghemat dan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

Dunia industri alat-alat berat di Indonesia telah mulai ada pada medio tahun 1990-an, dimulai pada perusahaan alat berat dengan label PT. United Tractor, Tbk. yang mulai dengan jual beli dan juga sewa alat-alat berat diseluruh wilayah Indonesia. Salah satu jenis alat-alat berat tersebut adalah Hydraulic Excavator, dimana fungsi dari alat tersebut adalah untuk menggali tanah, membuat parit, memuat material ke *dump truck* atau kayu ke trailer. Konstruksi *excavator* bagian atasnya (*upper structure*) mampu berputar (*swing*) 360°, sehingga alat ini sangat lincah untuk penggalian dan pemindahan tanah atau material lainnya pada areal sempit.


Dalam penelitian ini akan dilakukan studi analitik pada dimensi silinder arm di sistem hidrolik pada Hydraulic Excavator, sehingga diperoleh desain silinder kerja arm.

LANDASAN TEORI

Prinsip sistem hidrolik

Sistem hidrolik adalah sistem penerusan daya dengan menggunakan oli. Minyak mineral adalah jenis fluida yang sering dipakai. Prinsip dasar dari sistem hidrolik adalah

memanfaatkan sifat bahwa zat cair tidak mempunyai bentuk yang tetap. Namun menyesuaikan dengan yang ditempatinya. Zat cair bersifat inkompresibel. Karena itu tekanan yang diterima diteruskan ke segala arah secara merata.

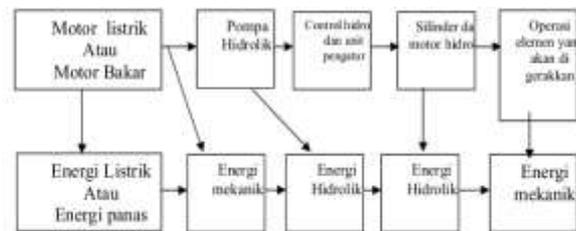

Gambar 1. Diagram aliran sistem hidrolik

Sistem hidrolik biasanya diaplikasikan untuk memperoleh gaya yang lebih besar dari gaya awal yang dikeluarkan. Fluida penghantar ini dinaikkan tekanannya oleh pompa yang kemudian diteruskan ke silinder kerja melalui pipa-pipa saluran dan katup-katup. Gerakan translasi batang piston dari silinder kerja yang diakibatkan oleh tekanan fluida pada ruang silinder dimanfaatkan untuk gerak maju dan mundur maupun naik dan turun sesuai dengan pemasangan silinder yaitu arah horizontal maupun vertikal.

Keuntungan dan Kekurangan Sistem Hidrolik

Sistem hidrolik memiliki beberapa keuntungan, antara lain yaitu:

- a. **Fleksibilitas**
Sistem hidrolik berbeda dengan metode pemindahan tenaga mekanis dimana daya ditransmisikan dari *engine* dengan *shafts*, *gears*, *belts*, *chains* atau *cable* (elektrik). Pada sistem hidrolik, daya dapat ditransfer ke segala arah dan tempat dengan mudah melalui pipa atau selang fluida.
- b. **Melipat gandakan gaya**
Pada sistem hidrolik gaya yang kecil dapat digunakan untuk menggerakkan beban yang besar

dengan cara memperbesar ukuran diameter silinder.

- c. Sederhana
Sistem hidrolik memperkecil bagian-bagian yang bergerak dan keausan dengan pelumasan sendiri.
- d. Hemat
Karena penyederhanaan dan penghematan tempat yang diperlukan sistem hidrolik, dapat mengurangi biaya pembuatan sistem.
- e. Relatif aman
Dibandingkan dengan sistem yang lainnya, kelebihan beban mudah dikontrol dengan menggunakan *relief valve*.

Dan, kekurangan dari sistem hidrolik adalah:

- a. Gerakan relatif lambat
- b. Peka terhadap kebocoran

Pengertian Alat Berat

Alat Berat (*Heavy Equipment*) adalah alat mekanis yang digunakan untuk membantu manusia dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Penggunaan alat berat bertujuan untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, selain itu dengan tenaga alat berat yang besar maka akan sanggup melaksanakan jenis pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh tenaga manusia.

Kadang sampai batas volume tertentu untuk suatu jenis pekerjaan, penggunaan alat berat jauh lebih ekonomis jika dibandingkan dengan penggunaan tenaga manusia. Alat berat terbagi berdasarkan fungsi dan Operasionalnya.

Berdasarkan fungsinya, alat berat terbagi menjadi :

1. **Alat berat untuk mengolah lahan** (membersihkan dan merapikan lahan), contoh : *excavator, motor grader, scraper*.
2. **Alat berat untuk menggali** (*cut and fill*/menggali dan menimbun), contoh:

excavator, front shovel, dragline, shell.

3. **Alat berat untuk mengangkut** (transportasi), contoh: *crane, truck, truck mixer, belt conveyor*.
4. **Alat berat untuk memindahkan material** pada jarak yang pendek/dekat, contoh: *wheel loader, bulldozer*
5. **Alat berat untuk memadatkan** suatu lahan, contoh : *pneumatic tire roller, smooth wheel roller, sheep foot roller, tamping roller*
6. **Alat berat untuk produksi material** pada proyek konstruksi, contoh : *mixer / beton molen, concrete batching plant, stone crusher, asphalt mixing plant (AMP)*
7. **Alat berat untuk penempatan akhir**, contoh : *concrete sprader, concrete pump, asphalt paver*

Berdasarkan operasionalnya, alat berat terbagi menjadi:


1. **Alat berat yang statis** (tetap atau tidak berpindah tempat)
2. **Alat berat dengan penggerak** (dapat berpindah tempat)

Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan alat berat antara lain:

1. Fungsi yang dibutuhkan
2. Volume pekerjaan dan kapasitas peralatan yang dibutuhkan
3. Target waktu penyelesaian pekerjaan
4. Metode konstruksi yang digunakan
5. Faktor ekonomi
6. Jenis dan lokasi Pekerjaan / Proyek
7. Kondisi lapangan / lokasi pekerjaan

Hydraulic Excavator

Hydraulic Excavator adalah alat yang serba guna salah satunya adalah untuk menggali tanah, membuat parit, memuat material ke *dump truck* atau kayu ke trailer. Konstruksi *excavator* bagian atasnya (*upper structure*) mampu berputar (*swing*) 360°, sehingga alat ini sangat lincah untuk penggalian dan pemindahan tanah atau material lainnya pada areal sempit.

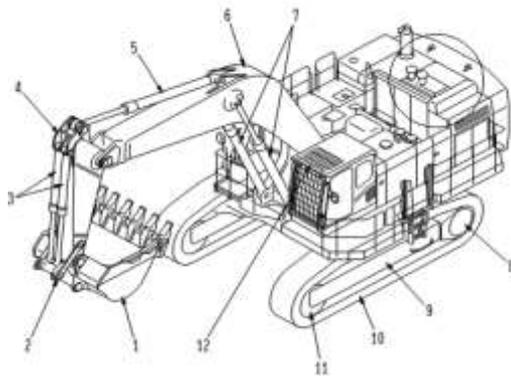

Gambar 2. Hydraulic Excavator


Keterangan Gambar 2:

(1) Bucket	(7) Boom cylinder
(2) Bucket link	(8) Sprocket
(3) Bucket cylinder	(9) Track frame
(4) Arm	(10) Track shoe
(5) Arm cylinder	(11) Idler
(6) Boom	(12) Overhead guard

Komatsu membuat *Hydraulic Excavator* dalam berbagai macam ukuran, diantaranya adalah *Hydraulic Excavator type PC 1250 – 7*. Dimana, kode PC 1250 – 7 menunjukkan :

P	: Hydraulic Excavator
Komatsu	
C	: Kode Crawler (Track Shoe)
1250	: Berat unit siap operasi (ton)
7	: Modifikasi

Untuk unit PC 1250–7 yang menggunakan engine model SAA6D170E-3, dimana pengaplikasiannya adalah sebagai berikut :

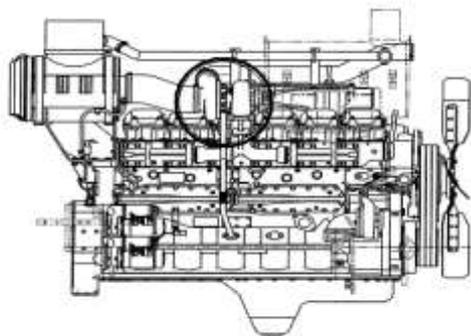

Gambar 3. Engine model SAA6D170E-3

Kode Engine model SAA6D170E-3 menunjukkan :

S	: Supercharger
AA	: Air Cooled / Aftercooler (Air to air)
6	: Jumlah cylinder
D	: Diesel Engine
170	: Diameter Cylinder
E	: low emission
3	: Modifikasi

Studi pendahuluan

Pramono, A, (2011) telah melakukan penelitian dengan fokus kepada pemanfaatan sistem hidrolik untuk frameover, menekankan kepada berbagai macam media dari sistem hidrolik untuk frameover.

Wijaya, Ady, dkk (2007), telah melakukan penelitian tentang analisa kapasitas angkat silinder hidrolik pada *Excavator* tipe 320 C di PT Pupuk Kujang Wilayah Cikampek. Dimana, hasil dari penelitian tersebut sebagai tenaga penggerak untuk mengoperasikan lengan angkat silinder (Boom, Stick dan Bucket).

Sodikin, I., (2008) telah melakukan penelitian untuk penentuan interval perawatan preventif komponen elektrik dan komponen mekanik yang optimal pada mesin excavator seri PC 200-6 dengan pendekatan model jardine.


METODE PENELITIAN

Metodologi atau pendekatan yang akan dilakukan adalah dengan metode optimasi Full Factorial untuk optimasi dimensi silinder arm pada hydraulic excavator PC 1250-7. Langkah-langkah metodologinya, sebagai berikut:

- Melakukan studi literatur dan melakukan modifikasi dimensi silinder arm pada system hidrolik untuk hydraulic excavator PC 1250-7.
- Membuat perhitungan modifikasi dimensi silinder arm pada hydraulic excavator PC 1250-7.
- Melakukan analisis data dan perhitungan akhir, sehingga

diperoleh kondisi optimum desain yang digunakan untuk riset selanjutnya.


Alur penelitian analitik desain dimensi silinder kerja arm pada *Hydraulic Excavator PC 1250-7*, seperti pada Gambar 3. dibawah ini:

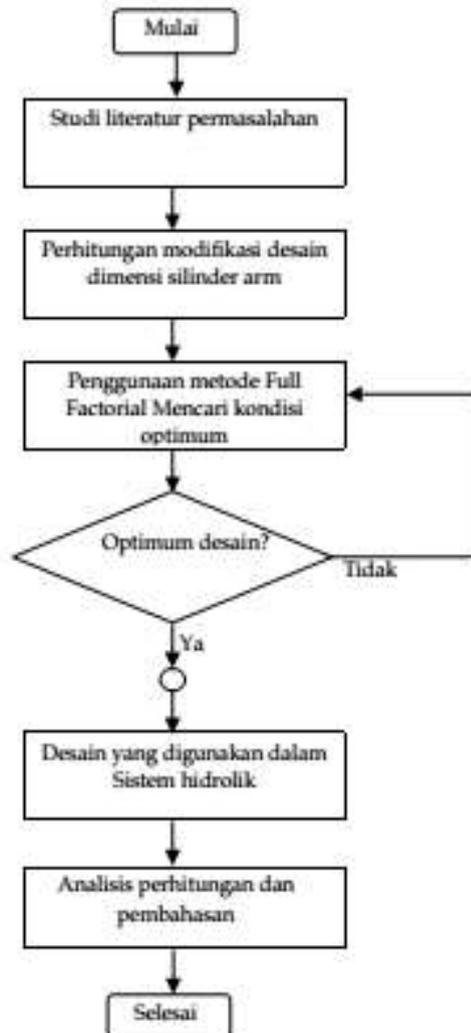

Gambar 3. Alur penelitian yang dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam penelitian ini, akan difokuskan lebih lanjut mengenai studi analitik dari silinder kerja pada komponen sistem hidrolik di *Hydraulic Excavator PC 1250-7*. Untuk mengetahui komponen-komponen dari silinder yang akan dilakukan optimasi desain dapat dilihat pada Gambar 4. berikut ini:

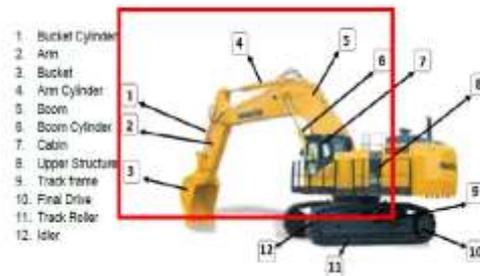

Gambar 4. Komponen silinder dari *Hydraulic Excavator 1250-7*

Optimasi Desain Dimensi Silinder Kerja Arm Dengan Metode *Full Factorial*

Dengan menggunakan data dari perhitungan dimensi awal pada tekanan dan daya silinder kerja untuk sistem hidrolik pada *Hydraulic Excavator PC 1250-7*. Selanjutnya adalah melakukan perhitungan optimasi desain dimensi dari silinder kerja pada arm pada sistem hidrolik *Hydraulic Excavator PC 1250-7* di proses penggalian ringan, dengan menggunakan metode optimasi secara *full factorial* sehingga memperoleh desain yang optimum dari alat berat yang diteliti dan juga memperhatikan batasan dan ruang lingkup dari penelitian.

Batasan dan ruang lingkup penelitian

Pada penelitian ini sebagai *variable* bebas atau faktor desain dipilih sebagai berikut:

1. Panjang silinder kerja : 3.4 m; 4.5 m; 5.7 m
2. Dimensi silinder: 11 cm, 12 cm, 13 cm
3. Kondisi kerja: 85%; 95%; 105%

Perincian batasan desain tersebut diberikan oleh Tabel 1. dibawah ini:

Tabel 1. Batasan dan ruang lingkup penelitian

Kode	Variabel Bebas / Faktor	Level 1	Level 2	Level 3
A	Panjang silinder, m	3.4	4.5	5.7
B	Diameter silinder, cm	11	12	13
C	Kondisi kerja, %	85	95	105

Selanjutnya ruang lingkup penelitian yang berisikan banyaknya kondisi desain dan jumlah eksperimen untuk desain yang akan dilakukan,

berdasarkan batasan desain seperti diatas terlihat pada Tabel 2. yaitu:

Tabel 2. Kondisi desain dan jumlah eksperimen desain *full factorial*

No	Panjang Silinder (m)	Diameter Silinder (cm)	Kondisi Kerja (%)	Tekanan Hidrolik (kgf/cm ²)	Daya Silinder (W)
1	3.4	11	85	170.21	700.57
2	3.4	11	95	183.68	756.04
3	3.4	11	105	197.16	811.50
4	3.4	12	85	143.02	700.57
5	3.4	12	95	154.34	756.04
6	3.4	12	105	165.67	811.50
7	3.4	13	85	121.86	700.57
8	3.4	13	95	131.51	756.04
9	3.4	13	105	141.16	811.50
10	4.5	11	85	170.21	754.46
11	4.5	11	95	183.68	814.19
12	4.5	11	105	197.16	873.93
13	4.5	12	85	143.02	754.46
14	4.5	12	95	154.34	814.19
15	4.5	12	105	165.67	873.93
16	4.5	13	85	121.86	754.46
17	4.5	13	95	131.51	814.19
18	4.5	13	105	141.16	873.93
19	5.7	11	85	170.21	862.24
20	5.7	11	95	183.68	930.51
21	5.7	11	105	197.16	998.77
22	5.7	12	85	143.02	862.24
23	5.7	12	95	154.34	930.51
24	5.7	12	105	165.67	998.77
25	5.7	13	85	121.86	862.24
26	5.7	13	95	131.51	930.51
27	5.7	13	105	141.16	998.77

Dari ke-27 hasil perhitungan desain dimensi *Hydraulic Excavator* tersebut diatas terdapat 3 desain dimensi silinder dari *Hydraulic Excavator* yang paling optimum, yaitu kondisi desain no 3 dengan tekanan hidrolik 197.16 dan daya 811.50 dan kondisi desain no 12 dengan tekanan hidrolik 197.16 dan daya 873.93 serta kondisi desain no 21 dengan tekanan hidrolik 197.16 dan daya 998.77. Dari ke 3 kondisi desain silinder dari *Hydraulic Excavator* tersebut yang paling optimal adalah selain biaya pembuatannya paling murah, biaya perawatan juga yang paling rendah dan dari aspek ekonomi dengan tekanan hidrolik dan daya yang besar dengan tujuan untuk digunakan sebagai pengangkat material.

KESIMPULAN

mengembangkan penelitian mengenai *Desain Hydraulic Excavator* untuk tahun 2016.

Dari hasil penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Daya (P) dipengaruhi yaitu: panjang silinder yang digunakan 5.7 m, diameter silinder memiliki pengaruh yang sama, dan untuk tekanan silinder yang mempengaruhi sebesar 105%.
2. Kondisi optimum desain dimensi silinder di *Hydraulic Excavator* PC 1250-7 dengan metode eksperimen *full factorial* adalah sebagai berikut :
 - a. Dimensi silinder *Hydraulic Excavator* PC 1250-7 yang paling baik adalah nilai tekanan hidrolik dan daya yang paling besar.
 - b. Dari ke-27 hasil perhitungan desain dimensi *Hydraulic Excavator* tersebut diatas terdapat 3 desain dimensi silinder dari *Hydraulic Excavator* yang paling optimum, yaitu kondisi desain no 3 dengan tekanan hidrolik 197.16 dan daya 811.50 dan kondisi desain no 12 dengan tekanan hidrolik 197.16 dan daya 873.93 serta kondisi desain no 21 dengan tekanan hidrolik 197.16 dan daya 998.77. Dari ke 3 kondisi desain silinder dari *Hydraulic Excavator* tersebut yang paling optimal adalah selain biaya pembuatannya paling murah, biaya perawatan juga yang paling rendah dan dari aspek ekonomi dengan tekanan hidrolik dan daya yang besar.
 - c. Berdasarkan tekanan hidrolik dari ketiga kondisi desain tersebut, maka kondisi desain yang paling optimum dipilih kondisi desain no. 21 dengan panjang silinder 5.7 m, diameter silinder 11 cm, dan diatur tekanan silinder sebesar 105% pada kondisi normal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PAKARTI (Pusat Afiliasi, Kajian dan Riset Teknologi) Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan dana hibah penelitian untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 1984, Buku Panduan Sistem Hidrolik, PT. United Tractor, Jakarta
- Aryoseto, J., 2010, *Pembuatan Alat Peraga Sistem Hidrolik*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Dietzel, F., 1993, *Turbin, Pompa dan Kompresor*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Pramono, A., 2011, *Pemanfaatan Sistem Hidrolik Pada Frameover*, Politeknik Negeri Semarang, Semarang
- Ross, P. J., 1996, *Taguchi Techniques for Quality Engineering*. 2nd Edition. McGraw Hill. New York.
- Sodikin, I, 2008, *Penentuan Interval Perawatan Preventif Komponen Elektrik dan Komponen Mekanik Yang Optimal Pada Mesin Excavator Seri PC 200-6 Dengan Pendekatan Model Jardine*, Jurnal Teknologi, Vol 1 No 2
- Sardi, 2007, *Analisis Kerusakan Turbocharger Pada Engine Type SAA6D170E-3 Unit PC 1250 – 7*, Tugas Akhir, Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Siswanto, B. T., 2007, *Teknik Alat Berat Bagian I*, Penerbit Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Siswanto, B. T., 2007, *Teknik Alat Berat Bagian III*, Penerbit Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Sullivan, J.A, 1992, *Fluid Power*, Reston Publishing Company
- Wijaya, A., 2007, *Analisa Kapasitas Angkat Silinder Hidrolik Pada Excavator Tipe 320 Di PT Pupuk Kujang Wilayah Cikampek*, Universitas Gunadarma, Depok
- Yulianto, R, 2008, *Analisis Suspensi Silinder HD 465-7*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta
- <http://alatberatexcavator.blogspot.com/2013/01/pengertian-alat-berat.html> 13062013
Tanggal: 26 Juli 2015, Pukul: 10.20